


FONCTION	5/2	5/3
Fluide	Air comprimé ou gaz neutre	
Pression	1.5 à 10 bar	2 à 10 bar
Température ambiante et fluide	+5 à +60°C	
Temps de réponse	25ms max.	35ms max.
Fréquence maximum	8Hz	5Hz
Lubrification	Non nécessaire, le cas échéant utiliser ISO VG32	
Commande manuelle	Par bouton tournant moleté et fendu	
Classe d'isolation bobines	F	
Variation de tension admise	-/+10% de la tension nominale	
Tension de coupure	DC : 10% ou moins	AC : 20% ou moins
Consommation électrique de maintien	DC : 2.5W	AC : 3.5VA
Matériaux	Corps	Aluminium moulé et peint
	Tiroir	Aluminium
	Joints	NBR
	Ressort	Inox
	Capot fileté	Alliage de zinc moulé
	Pilote	Polyamide + fibre de verre
	Noyau	Inox
	Joints de noyau	FPM

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Bobines

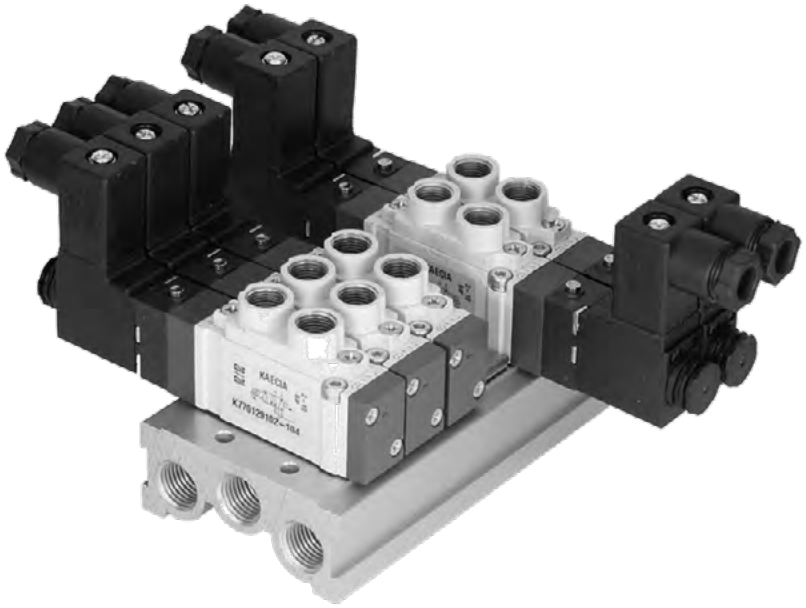

REFERENCE	TENSION
V20BOBV1	12VDC
V20BOBV2	24VDC
V20BOBV6	24VAC
V20BOBV9	230VAC


Connecteur EN175301-803C - écartement 9.4mm



REFERENCE	DESCRIPTION
CA10	Simple avec presse étoupe PG7 pour câble 4-6mm - 0-250V
CA10M100	Simple surmoulé avec câble 1m - 2 fils + terre - 0-250V
CA10LV24	Led + Varistor avec presse étoupe PG7 pour câble 4-6mm - 24V
CA10LV24M300	Led + Varistor avec câble 3m - 2fils + terre - 24V

Ilots prémontés

Avec ou sans raccords

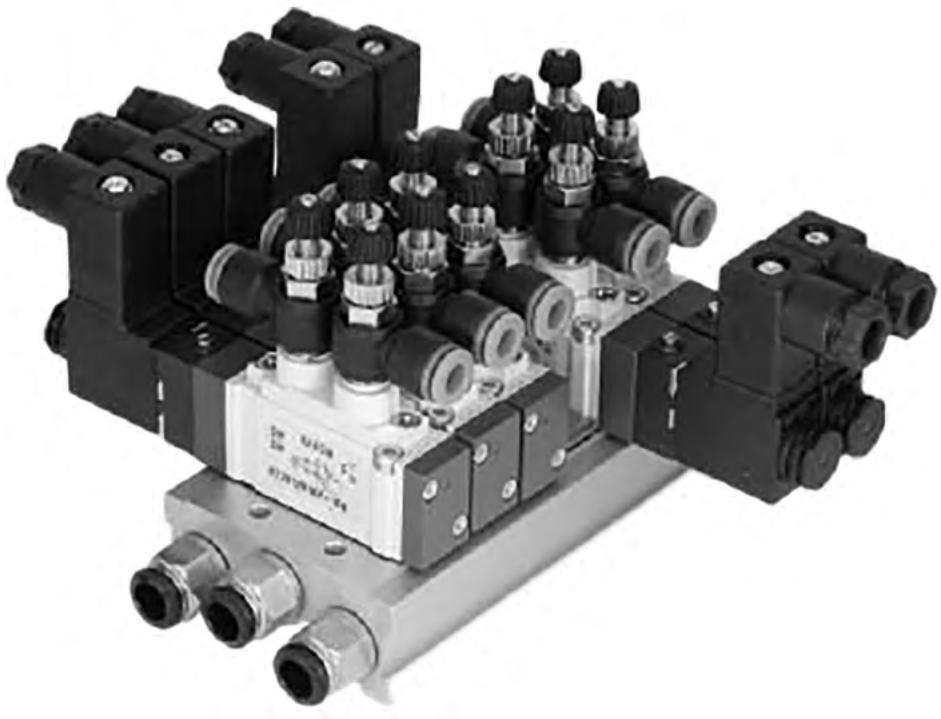

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.