
Bobine 30 mm
30 mm coil



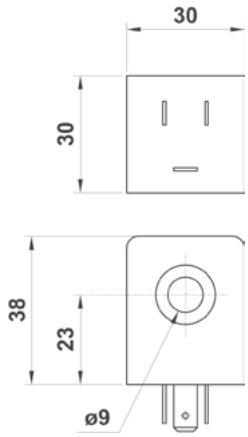

Température max. de travail	**+50°C**	*Max working temperature*
% d'utilisation	**ED 100%**	*Duty cycle*
Protection **avec connecteur** correctement monté	**IP 65**	*Protection with connector correctly mounted*
Tolérance de tension	**±10%**	*Tension tolerance*


Code *Code*	Tension *Tension*	Consomm. - *Power*	
		Régime établi	Régime transitoire
00.258.0	24V DC	2W	
00.259.0	24V 50/60Hz	5VA	9VA
00.260.0	110V 50/60Hz	5VA	9VA
00.261.0	220V 50/60Hz	5VA	9VA
00.366.0	24V 48/60Hz	4,5W	5VA

5


Connecteur 30 mm FORME A
30 mm connector form A


250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -25° +90°
IP65
Without cable



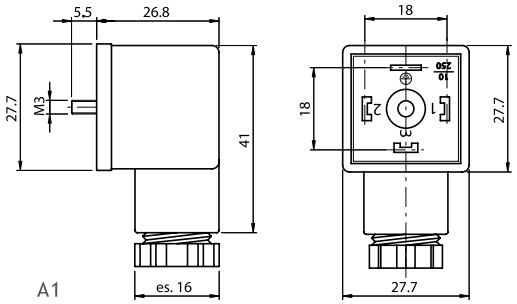

Code *Code*	Type *Type*
A1B0912A	Connecteur Pg09 standard *PG09 connector standard*
A1T0912BR-*	Connecteur Pg09 avec LED rouge * *PG09 connector with red LED*
A1T0912CR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 70-250V *PG09 connector with 70-70V red LED*
A1T0912GE	Connecteur Pg09 avec LED verte 24V et VDR *PG09 Connector with 24V green LED and VDR*
A1T0912GR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 24V et VDR *PG09 Connector with 24V red LED and VDR*
A1T0912HE	Connecteur Pg09 avec LED verte 48V et VDR *PG09 Connector with 48V green LED and VDR*
A1T0912HR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 48V et VDR *PG09 Connector with 48V red LED and VDR*
A1T0912IR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 12V et VDR *PG09 Connector with 12V green LED and VDR*
A1T0912JE	Connecteur Pg09 avec LED verte 115V et VDR *PG09 Connector with 115V green LED and VDR*
A1T0912JR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 115V et VDR *PG09 Connector with 115V red LED and VDR*
A1T0912KE	Connecteur Pg09 avec LED verte 250V et VDR *PG09 Connector with 250V green LED and VDR*
A1T0912KR	Connecteur Pg09 avec LED rouge 250V et VDR *PG09 Connector with 250V red LED and VDR*





***:Tensions à préciser 12, 24 ou 48v**

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.