Température de travail ***Temperature range***	max +50°C
% d'utilisation ***Duty cycle***	ED 100%
Consommation ***Power consumption***	3W
Tolérance de tension ***Tension tolerance***	±10%

Bobines antidéflagrantes EExm II T5 T4
norme EN 50014 - EN 50028
EExm II T5 T4 explosion proof coils according to EN 50014 - EN 50028


Destinées aux environnements potentiellement explosifs de classe II
Suitable for potentially explosive environment class II

Certification ATEX
with ATEX certification

Livrées avec 3 ou 5 mètres de câble
With 3 or 5 metres cable



Modèle ***Model***	Tension ***Tension***	Longueur de câble ***Cable length***
00.284.0	24V DC	3 m
00.305.0	24V DC	5 m
00.332.0	24V 50/60 Hz	3 m
00.393.0	24V 50/60 Hz	5 m
00.333.0	110V 50/60 Hz	3 m
00.336.0	110V 50/60 Hz	5 m
00.392.0	220V 50/60 Hz	3 m
00.370.0	220V 50/60 Hz	5 m

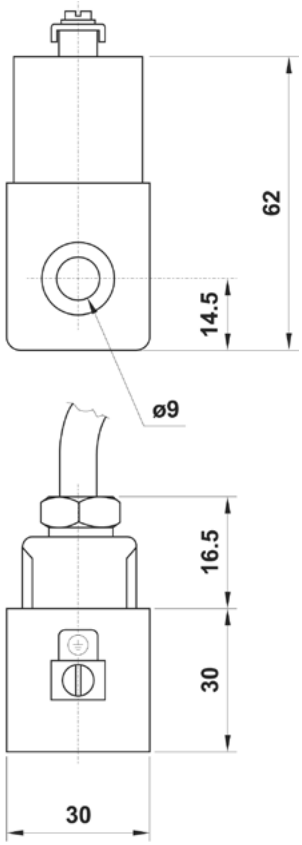

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.