

Connecteur 22 mm FORME B


22 mm connector form B

Sans câble
250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -30° +125°
IP65
Without cable



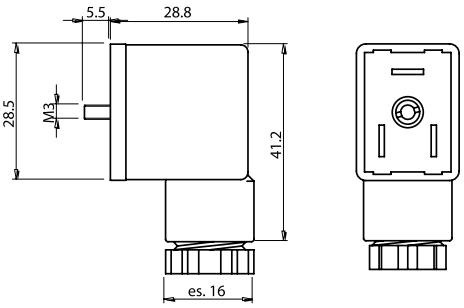

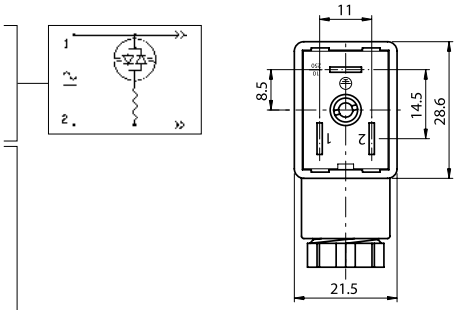



Code *Code*	Type *Type*
B1B0912A	Connecteur simple sans LED ni circuit ***Single connector without LED or system***
B1B0912BR-*	Connecteur avec LED rouge * ***Connector with red LED***
B1B0912CR	Connecteur avec LED rouge 70-250V ***Connector with 70-250V red LED***
B1B0912GE	Connecteur forme indus. Pg09 24V avec LED verte et VDR ***Industrial connector shape. PG09 24V green LED and VDR***
B1B0912GR	Connecteur forme indus. Pg09 24V avec LED rouge et VDR ***Industrial connector shape. PG09 24V red LED and VDR***
B1B0912HE	Connecteur forme indus. Pg09 48V avec LED verte et VDR ***Industrial connector shape. PG09 48V with green LED and VDR***
B1B0912HR	Connecteur forme indus. Pg09 48V avec LED rouge et VDR ***Industrial connector shape. PG09 48V with red LED and VDR***
B1B0912IE	Connecteur forme indus. Pg09 12V avec LED verte et VDR ***Industrial connector shape. 12V PG09 with green LED and VDR***
B1B0912IR	Connecteur forme indus. Pg09 12V avec LED rouge et VDR ***Industrial connector shape. 12V PG09 with red LED and VDR***
B1B0912JE	Connecteur forme indus. Pg09 115V avec LED verte et VDR ***Industrial connector shape. 115V PG09 with green LED and VDR***
B1B0912JR	Connecteur forme indus. Pg09 115V avec LED rouge et VDR ***Industrial connector shape. 115V PG09 with red LED and VDR***
B1B0912KE	Connecteur forme indus. Pg09 250V avec LED verte et VDR ***Industrial connector shape. 250V PG09 with green LED and VDR***
B1B0912KR	Connecteur forme indus. Pg09 250V avec LED rouge et VDR ***Industrial connector shape. 250V PG09 with red LED and VDR***
B1B0915A	Connecteur simple avec cosse U (entraxe 10mm) sans LED ni circuit ***Single connector with terminal G (10mm spacing) or without LED Circuit***

***:Tensions à préciser 12, 24 ou 48v**

5

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.