

Connecteur 22 mm FORME B

22 mm connector form B


Précâblé avec LED
250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -30° +125°
IP65
Without



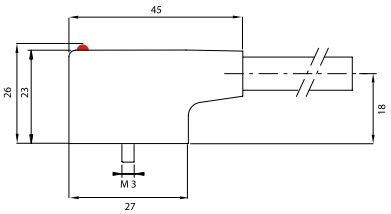

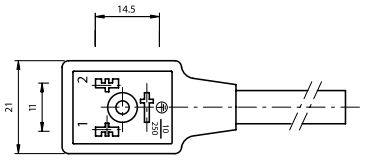

Code *Code*	Type *Type*
BB2GR2U2200	Connecteur 24V LED + varistance câble surmoulé 2m H12 ***Connector 24V LED + varistor molded cable 2m H12***
BB2GR2U2500	Connecteur 24V LED + varistance câble surmoulé 5m H12 ***Connector 24V LED + varistor molded cable 5m H12***
BB2JR1U2200	Connecteur 110V LED + varistance câble surmoulé 2m H12 ***Connector 110V LED + varistor molded cable 2m H12***
BB2JR1U2500	Connecteur 110V LED + varistance câble surmoulé 5m H12 ***Connector 110V LED + varistor molded cable 5m H12***
BB2KR2U2200	Connecteur 250V LED + varistance câble surmoulé 2m H12 ***Connector 250V LED + varistor molded cable 2m H12***
BB2KR2U2500	Connecteur 250V LED + varistance câble surmoulé 5m H12 ***Connector 250V LED + varistor molded cable 5m H12***





Connecteur 22 mm FORME B

22 mm connector form B

Précâblé sans LED
250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -30° +125°
IP65
With cable



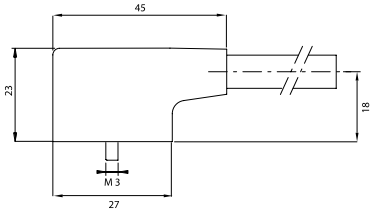

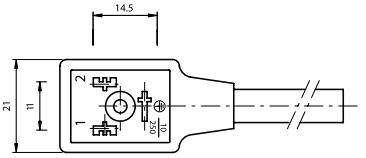


Code *Code*	Type *Type*
BB2AA1U2300	Connecteur B1 câble surmoulé 3m H12 ***B1 molded connector cable 3m H12***
BB2AA2U2100	Connecteur B1 câble surmoulé 1m H12 ***B1 molded connector cable 1m H12***
BB2AA2U2500	Connecteur B1 câble surmoulé 5m H12 ***B1 molded connector cable 5m H12***

Noyau pour électropilote

Armature for solenoid pilot

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*	
NF *[NC]*	NF *[NC]*
00.088.0	**00.306.0**



Ecrou aluminium

Aluminiuum nut

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*
00.125.2



Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.