

Connecteur 30 mm FORME A


30 mm connector form A

Précâblé sans LED
250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -30° +125°
IP65
With cable









Code *Code*	Type *Type*
AB2GR1U220	Connecteur H12-H6 24V LED + varistance câble surmoulé 1:2m ***Connector H12-H6 24V LED + varistor 1:2m molded cable***
AB2GR1U250	Connecteur H12-H6 24V LED + varistance câble surmoulé 1:5m ***Connector H12-H6 24V LED + varistor 1:5m molded cable***
AB2JR1U2200	Connecteur H12-H6 110V LED + varistance câble surmoulé 1:2m ***Connector H12-H6 110V LED + varistor 1:2m molded cable***
AB2JR1U2500	Connecteur H12-H6 110V LED + varistance câble surmoulé 1:5m ***Connector H12-H6 110V LED + varistor 1:5m molded cable***
AB2KR1U220	Connecteur H12-H6 250V LED + varistance câble surmoulé 1:2m ***Connector H12-H6 250V LED + varistor 1:2m molded cable***
AB2KR1U250	Connecteur H12-H6 250V LED + varistance câble surmoulé 1:5m ***Connector H12-H6 250V LED + varistor 1:5m molded cable***


5


Connecteur 30 mm FORME A

30 mm connector form A

Précâblé sans LED
250 VAC / 300 VDC
I Max 16A / Nominal 10A
T -30° +125°
IP65
With cable



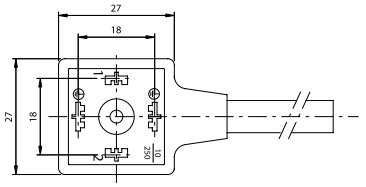

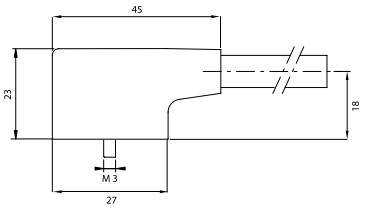


Code *Code*	Type *Type*
AB2AA1U220	Connecteur H12-H6 câble surmoulé 1:2m ***Connector H12-H6 1:2 m molded cable***
AB2AA1U250	Connecteur H12-H6 câble surmoulé 1:5m ***Connector H12-H6 1:5 m molded cable***

Noyau pilote

Armature for solenoid pilot

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*	
NF *[NC]*	NO *[NO]*
00.088.0	**00.306.0**



Ecrou aluminium

Aluminiuum nut

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*
00.125.2



Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.