

Raccordements : alimentation et utilisation ***Ports : supplied and outlet***	G1/8"
Raccordements : signal de déblocage ***Ports***	instantané Ø4 ***Ø4 push-in***
Diamètre nominal ***Nominal orifice***	3,5 mm
Pression de service ***Working pressure***	max 10 bar ***max 1 MPa***
Température de fonctionnement ***Temperature range***	max +60°C
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***



Débit du distributeur en fonction de la pression d'alimentation
Flow rate related to supply pressure.



Pression de blocage en fonction de la pression d'alimentation
Unlock pressure related to supply pressure.


Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Fond : Delrin
Ressorts : Inox
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58

Materials
Body : Aluminium 11S
Lover body : Delrin
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58


11.044.4

Unidirectionnelle
G1/8''
(clapet anti-retour piloté)
Non-return valve with pneumatic unlock
G1/8"

Version Atex 2GD T6 : 11.044.4.ATEX






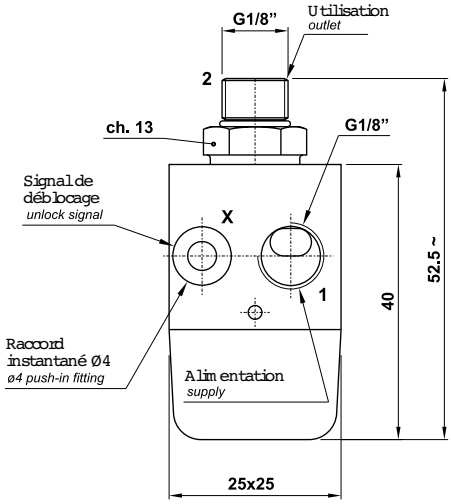


11.066.4

Bidirectionnelle
G1/8''
Pneumatically piloted stop valve
G1/8"

Version Atex 2GD T6 : 11.066.4.ATEX





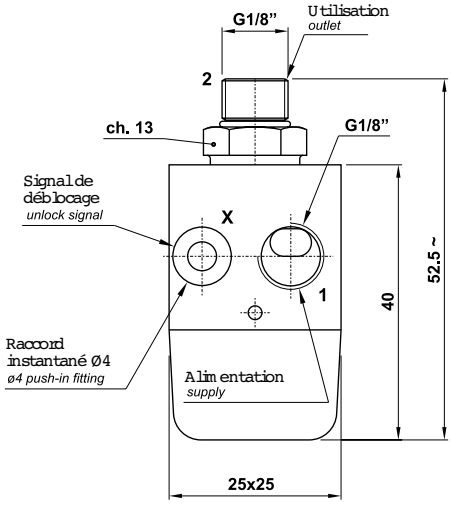


9

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.


Raccordements : alimentation et utilisation ***Ports : supplied and outlet***	G1/4"
Raccordements : signal de déblocage ***Ports***	instantané Ø4 ***Ø4 push-in***
Diamètre nominal ***Nominal orifice***	7 mm
Pression de service ***Working pressure***	max 10 bar ***max 1 MPa***
Température de fonctionnement ***Temperature range***	max +60°C
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Fond : Aluminium anodisé
Ressorts : Inox
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58

Materials
Body : Aluminium 11S
Lover body : Aluminium 11S
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58



Débit du distributeur en fonction de la pression d'alimentation
Flow rate related to supply pressure.





Pression de blocage en fonction de la pression d'alimentation
Unlock pressure related to supply pressure.

11.076.4

Distributeur de blocage unidirectionnel G1/4'' (clapet anti-retour piloté)
Non-return valve with pneumatic unlock ports G1/4"

Version Atex 2GD T6 : 11.076.4.ATEX




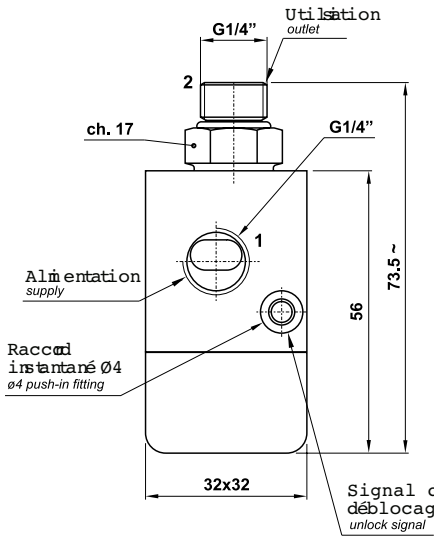

11.077.4

Distributeur de blocage bidirectionnelle G1/4''
Pneumatically piloted stop valve ports G1/4"

Version Atex 2GD T6 : 11.077.4.ATEX





Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.


Raccordements : alimentation et utilisation ***Ports : supplied and outlet***	G1/4"
Raccordements : signal de déblocage ***Ports***	instantané Ø4 ***Ø4 push-in***
Diamètre nominal ***Nominal orifice***	7 mm
Pression de service ***Working pressure***	max 10 bar ***max 1 MPa***
Température de fonctionnement ***Temperature range***	max +60°C
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Fond : Delrin
Ressorts : Inox
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58


Materials
Body : Aluminium 11S
Lover body : Delrin
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58

Module de contrôle permettant la régulation ou l'arrêt du distributeur de blocage unidirectionnelle ou bidirectionnelle à commande pneumatique. Régulateur de débit unidirectionnel intégré. **Versions spéciales sur demande**
Stop and regulation function; Stop valve with or without non-return valve. Integrated inidirectionnel flow regulator. Special versions on request


10.013.4
Distributeur de blocage unidirectionnel avec limiteur de débit intégré
Pneumatically piloted stop valves with intagrated RFMU



10.014.4
Distributeur de blocage bidirectionnel avec limiteur de débit intégré
Pneumatically piloted stop valves with intagrated RFMU






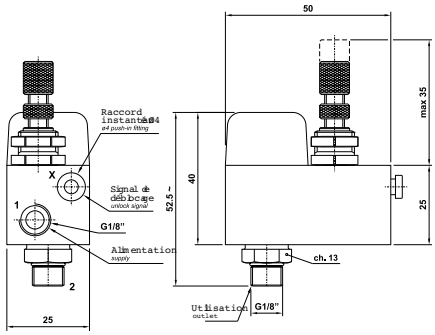

Pression de service ***Working pressure***	2... 10 bar ***0,2...1 MPa***
Température de fonctionnement ***Temperature range***	max +60°C
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Ressorts : Inox
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58


Materials
Body : Aluminium 11S
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58

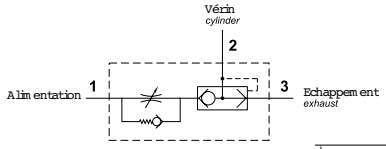


Ce dispositif permet de réguler la vitesse du vérin dans un sens ; dans le sens inverse on obtient la vitesse maximale.
It allows to slow down the speed of either the extend or the retract phase of a cylinder. In the opposite phase (not regulated) the cylinder goes at the maximum speed.

10.015.4
Purge d'échappement rapide
raccordement G1/8"
Pneumatically piloted stop valves



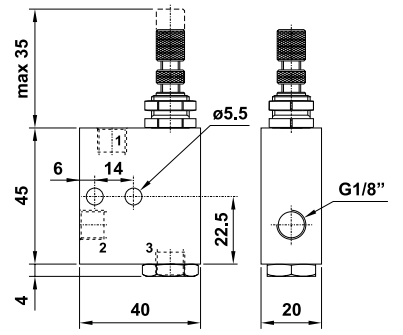

10.016.4
Purge d'échappement rapide
raccordement G1/4"
Pneumatically piloted stop valves

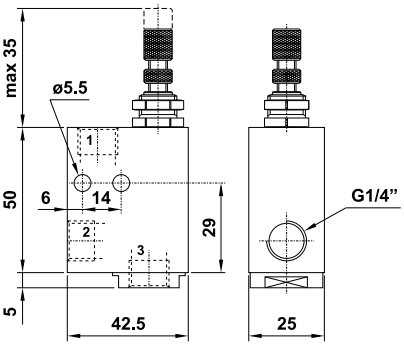

9

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.