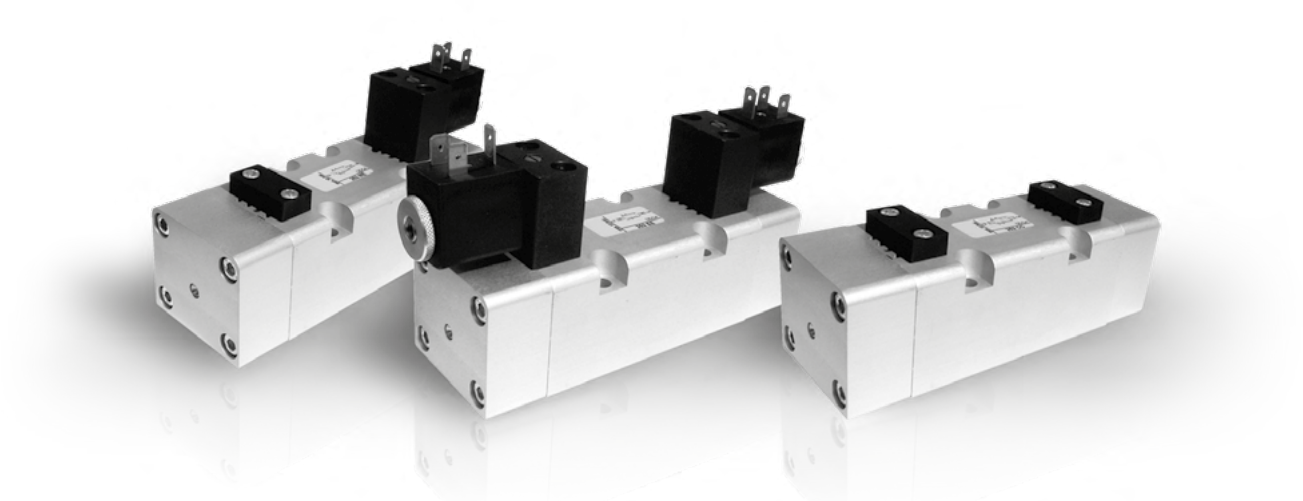


INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

- Distributeurs 5/2 - 5/3
  5/2 - 5/3 spool valves
- Montage sur embase modulaire
  Installation on multiple sub-bases
- Commande manuelle bistable sur l'électropilote
  Detented manual override on the solenoid pilot

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Ressorts : Inox
Joints : NBR
Tiroir : Aluminium nickelé
Parties internes : Laiton OT58


Materials
Body : Aluminium 11S
Springs : Stainless steel
Seals : NBR
Spool : Nickel plated aluminium
Internal parts : Brass OT58

Les produits de cette série sont vendus sans bobines.
Ces dernières sont vendues séparément (voir chapitre 5).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to chapter 5).

7

Temps de réponse - ***Response times***

	Pneumatique ***Pneumatic pilot***	Electropilote ***Solenoid pilot***
Monostable ***Monostable***	TRA (14) : 24 ms TRR (12) : 43 ms	TRA (14) : 39 ms TRR (12) : 60 ms
Bistable ***Bistable***	TRA (14) : 30 ms TRR (12) : 30 ms	TRA (14) : 90 ms TRR (12) : 90 ms

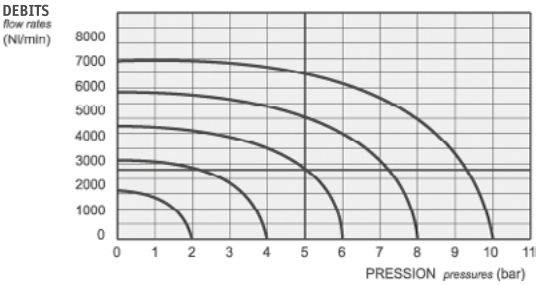

Diamètre nominal ***Nominal orifice***	9 mm		
Température de travail ***Temperature range***	max +60°C		
Pression de travail ***Working pressure***	al. interne monost. *[monost. internal air supply]*	al. interne bist. *[bistable internal air supply]*	al. séparée *[separate air supply]*
	2.5 ... 10 bar ***0.25 ... 1 MPa***	1 ... 10 bar ***0.1 ... 1 MPa***	max 10 bar ***max 1 MPa***
Pression exercée (avec alim. séparée) ***Actuating pressure (for separate air supply)***		monostable ***[monostable]***	bistable ***[bistable]***
		2.5 ... 10 bar ***0.25 ... 1 MPa***	1 ... 10 bar ***0.1 ... 1 MPa***
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***		


Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Embase modulaire individuelle

Modular sub-base

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*
MLD2



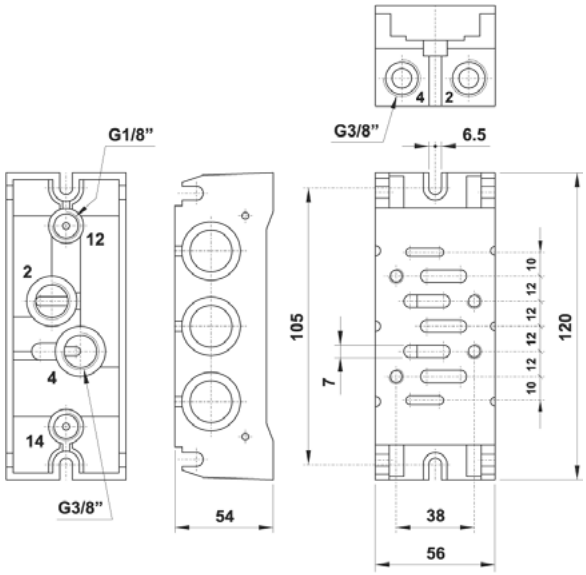


Embase individuelle

Individuel sub-base

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*
SL2



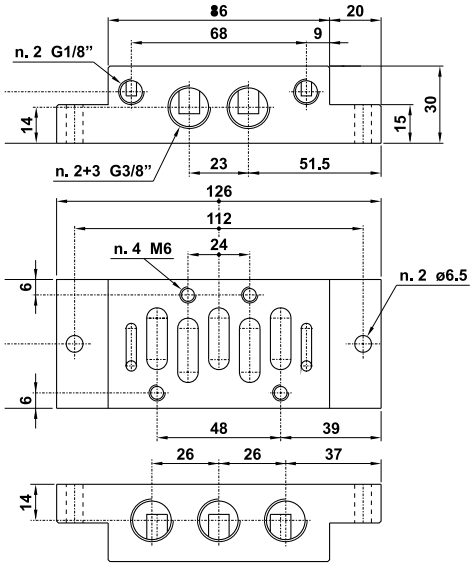


Embase d'entrée dans l'axe

Side entry header

Produit vendu avec les fixations nécessaires à son assemblage.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation

CODE DE COMMANDE - *ORDER CODE*
TL2



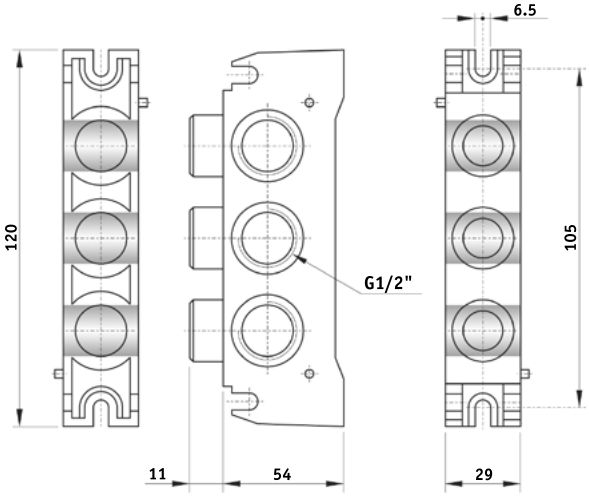

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Embase d'entrée dans l'axe par le dessus


Top entry header

Produit vendu avec les fixations nécessaires à son assemblage.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

CODE DE COMMANDE - ***ORDER CODE***
TA2

utilisable comme plaque intermédiaire
it can be used also as intermediate header



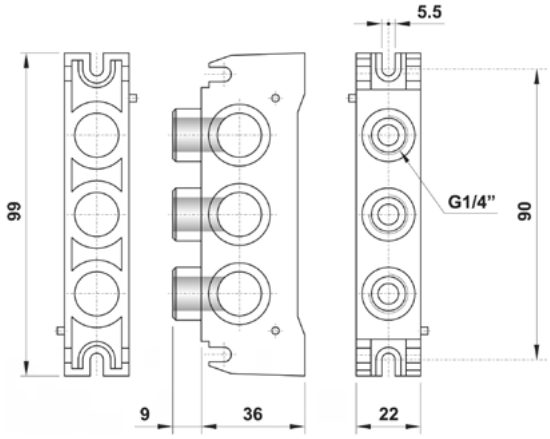

Embase d'entrée par le dessous


Bottom entry header

Produit vendu avec les fixations nécessaires à son assemblage.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation

CODE DE COMMANDE - ***ORDER CODE***
TB2

utilisable comme plaque intermédiaire
it can be used also as intermediate header



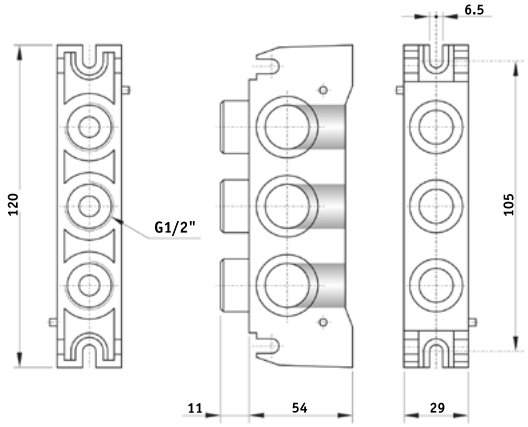


7

SLB2

Embase individuelle avec entrée par le dessous
Vendue en kit avec toutes les pièces nécessaires à l'installation.
Individual sub-base with bottom entry
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.




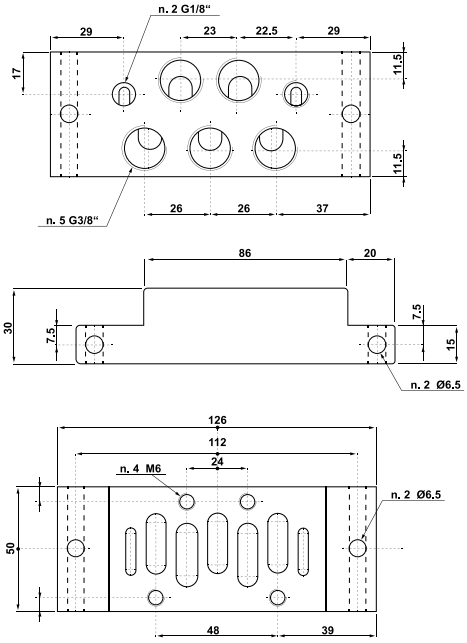

TC2

Plaque d'obturation vendue en kit avec toutes les pièces nécessaires à l'installation.
Blanking plate it is sold in kit with all necessary pieces for installation.




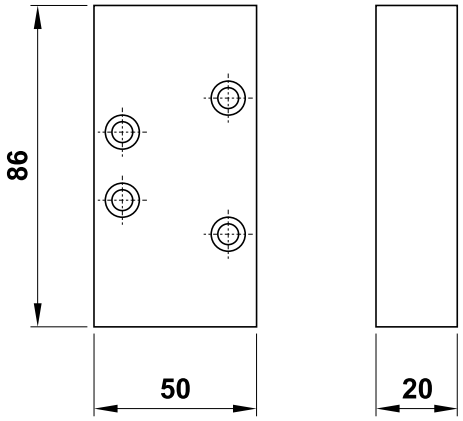

02.037.2

Interface pour embases ISO 2 peut être utilisée pour connecter des embases ISO 1 avec des embases ISO 2. Vendue en kit avec toutes les pièces nécessaires à l'installation.
Interface for sub-bases ISO 2 it can be used to connect sub-bases ISO 1 with sub-bases ISO 2.It is sold in kit with all necessary pieces for installation.



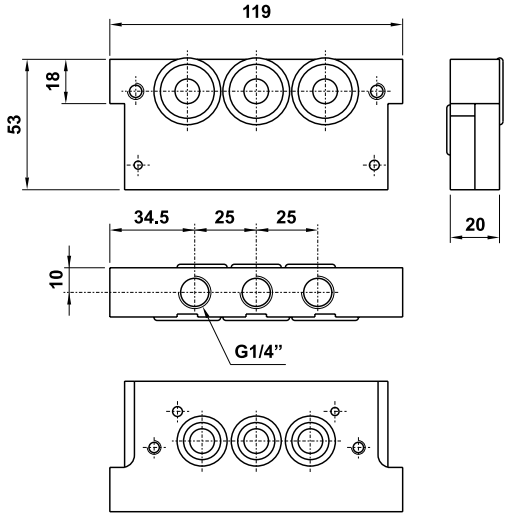

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.