

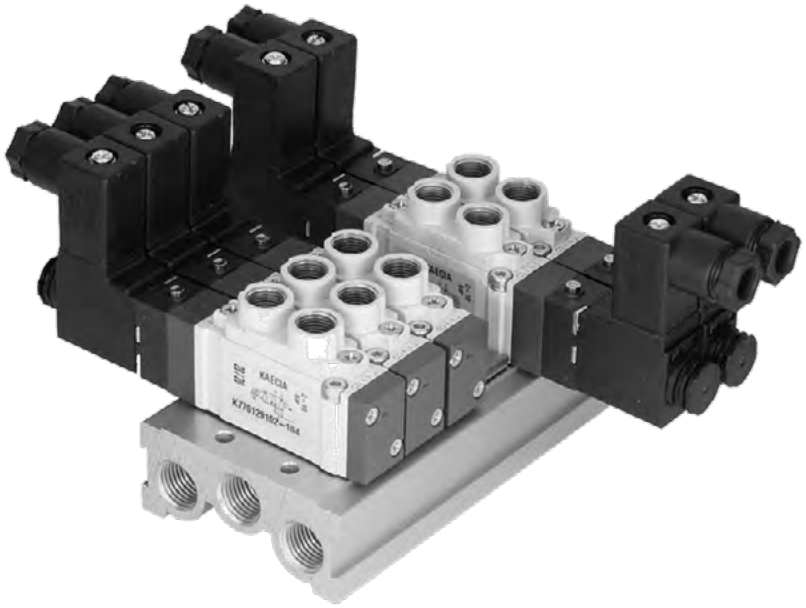


FONCTION	5/2	5/3
Fluide	Air comprimé ou gaz neutre	
Pression	1.5 à 10 bar	2 à 10 bar
Température ambiante et fluide	+5 à +60°C	
Temps de réponse	25ms max.	35ms max.
Fréquence maximum	8Hz	5Hz
Lubrification	Non nécessaire, le cas échéant utiliser ISO VG32	
Commande manuelle	Par bouton tournant moleté et fendu	
Classe d'isolation bobines	F	
Variation de tension admise	-/+10% de la tension nominale	
Tension de coupure	DC : 10% ou moins	AC : 20% ou moins
Consommation électrique de maintien	DC : 2.5W	AC : 3.5VA
Matériaux	Corps	Aluminium moulé et peint
	Tiroir	Aluminium
	Joints	NBR
	Ressort	Inox
	Capot fileté	Alliage de zinc moulé
	Pilote	Polyamide + fibre de verre
	Noyau	Inox
	Joints de noyau	FPM

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.


Distributeurs 5/3 - G1/8

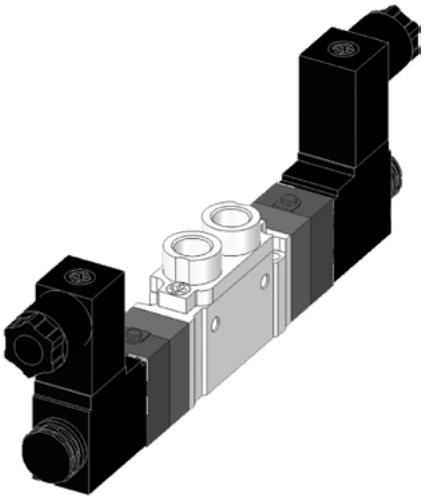


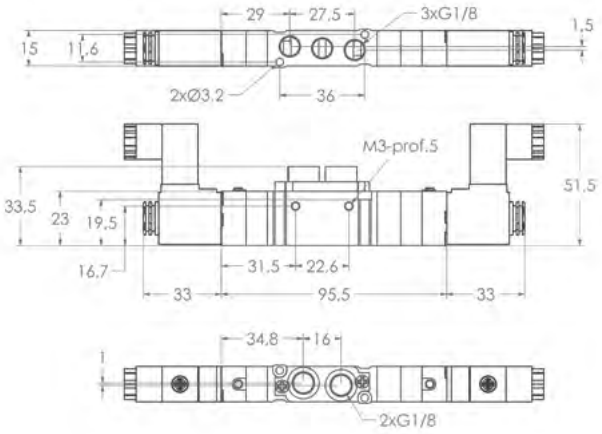

4

REFERENCE	FONCTION	TENSION	DEBIT (6bar)
V20E160V2	5/3 centre fermé	24VDC	500 Nl/min
V20E160V1	5/3 centre fermé	12VDC	500 Nl/min
V20E160V6	5/3 centre fermé	24VAC	500 Nl/min
V20E160V9	5/3 centre fermé	230VAC	500 Nl/min
V20E170V2	5/3 centre ouvert	24VDC	500 Nl/min
V20E170V1	5/3 centre ouvert	12VDC	500 Nl/min
V20E170V6	5/3 centre ouvert	24VAC	500 Nl/min
V20E170V9	5/3 centre ouvert	230VAC	500 Nl/min







Distributeurs fournis équipés des bobines et des connecteurs type CA10.

Embases

Embase 6 positions

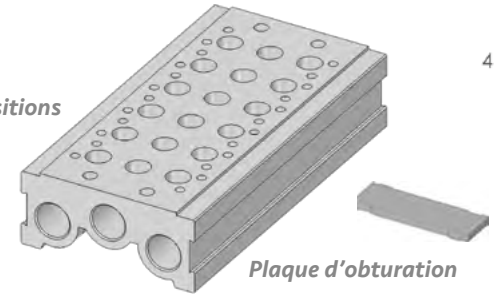

Plaque d'obturation

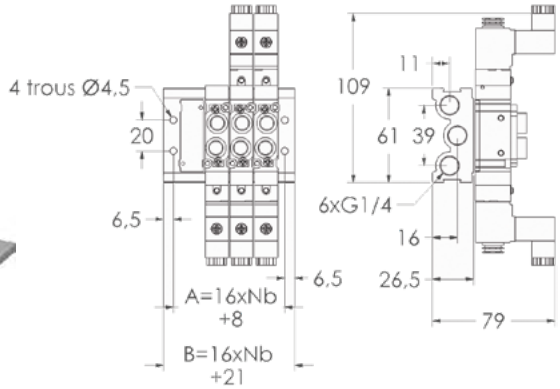

Embase et plaque d'obturation fournies avec joints et vis.

REFERENCE	Nombre de postes	Cote A	Cote B
V20EMB1102	2	40	53
V20EMB1104	4	72	85
V20EMB1106	6	104	117
V20EMB1108	8	136	149
V20EMB1110	10	168	181
V20EMB1140	Plaque d'obturation		

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.