Température de travail ***Temperature range***	max +60°C
Pression de travail ***Working pressure***	2 ... 10 bar ***0.2 ... 1 MPa***
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Matériaux
Corps : Aluminium anodisé
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58


Materials
Body : Aluminium 11S
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58


08.180.4

Vanne à échappement rapide
raccordement G1/8"
G1/8" pneumatically valve

Version Atex 2GD T6 : 08.180.4.ATEX






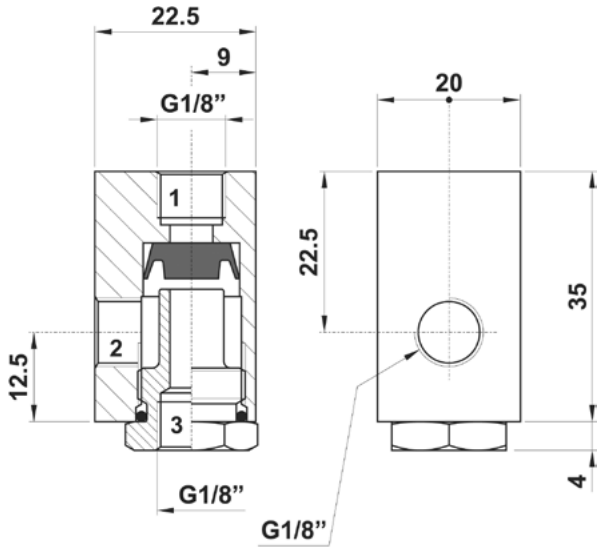


08.181.4

Vanne à échappement rapide
raccordement G1/4"
G1/4" pneumatically valve

Version Atex 2GD T6 : 08.181.4.ATEX



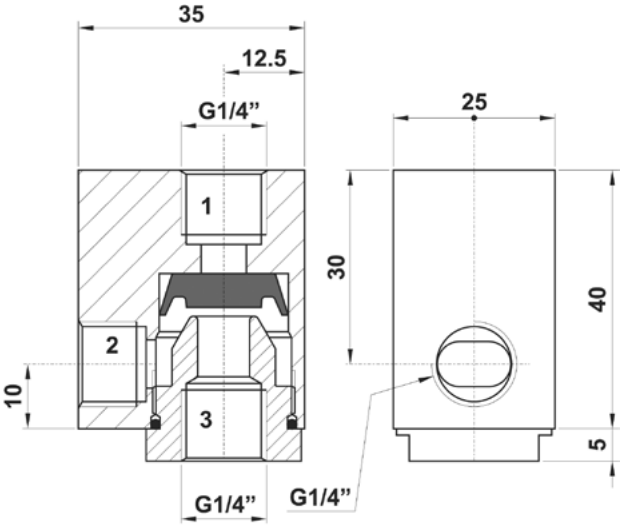

9