
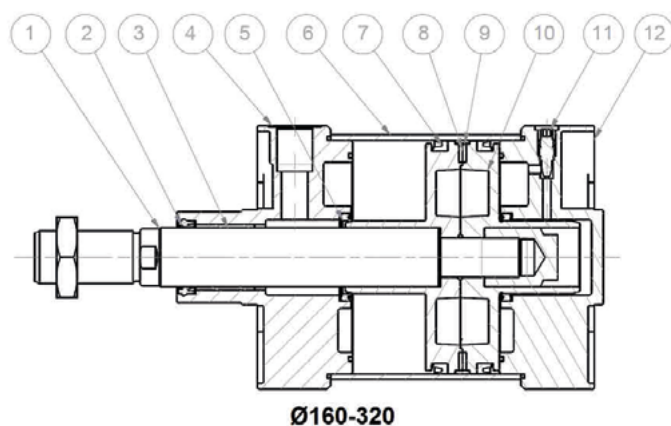


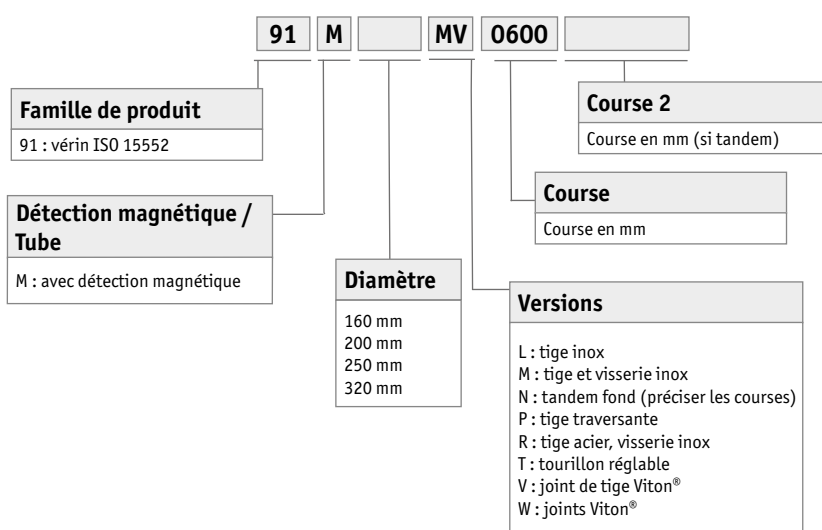

MATÉRIAUX

- 1 Tige : Acier XC45 chromé (inox)
- 2 - 5 - 7 Joints : NBR - Polyuréthane (Viton®)
- 3 Bague de guidage :
Ø160 - 200 : Bronze fritté
Ø250 - 320 : Acier - PTFE
- 4 - 12 Flasques AV + AR : Aluminium peint
- 6 Tube : Aluminium anodisé

- 8 Anneau magnétique : Plastoferrite
- 9 Segment porteur : PBT+PTFE
- 10 Piston : Aluminium
- 11 Vis d'amortis : Laiton
- Tirants - Vis : Acier zingué

CARACTÉRISTIQUES

Ø 160 à 320 mm

Conforme à la norme

ISO 15552

GÉNÉRALITÉS

Tube en aluminium,
magnétique, amortissement
pneumatique

Montage des capteurs C20**
sur les tirants avec fixation.

FONCTIONNEMENT

Fluide : air filtré 5µm, lubrifié
ou non

Pression d'utilisation :
maxi 10 bar


Température :
maxi +80°C
mini -20°C

VITON® : maxi +150°C

Vérins ISO 15552 | Série 91


74

DOUBLE EFFET

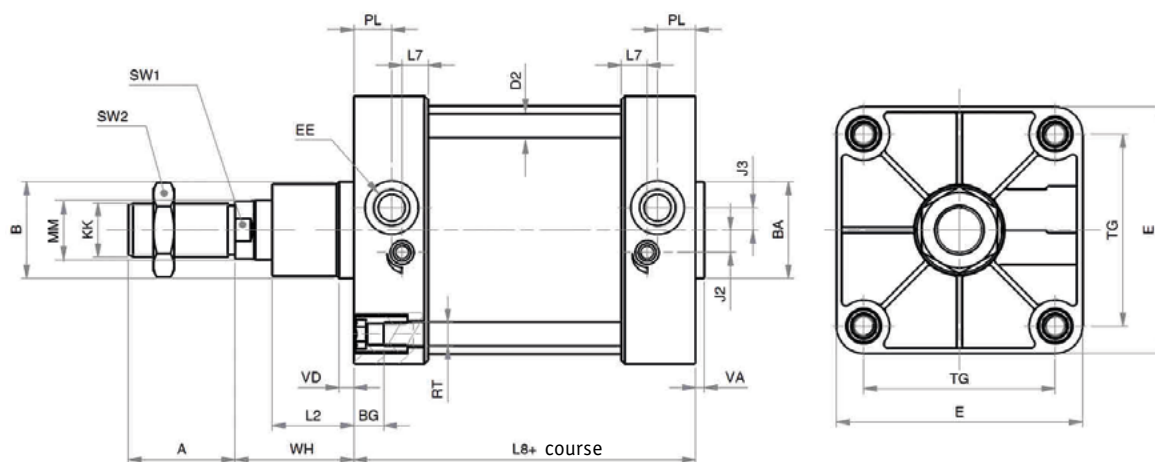

Ø	A	ØB	ØBA	BG	ØD2	E	EE	J2	J3	KK	L2	L7	L8+	ØMM	PL	RT	SW1	SW2	TG	VA	VD	WH
160	72	65	65	24	16	180	G3/4"	15	15	M36x2	55	17,5	180	40	25,5	M16	36	55	140	8	10	80
200	72	75	75	24	16	220	G3/4"	15	15	M36x2	65	16	180	40	25,5	M16	36	55	175	8	25	95
250	84	90	90	25	20	270	G1"	25	25	M42x2	75	20	200	50	30	M20	46	65	220	8	25	105
320	95	110	110	28	25	350	G1"	35	35	M48x2	90	20	220	63	30	M24	55	75	270	10	25	120

DOUBLE EFFET TIGE TRAVERSANTE

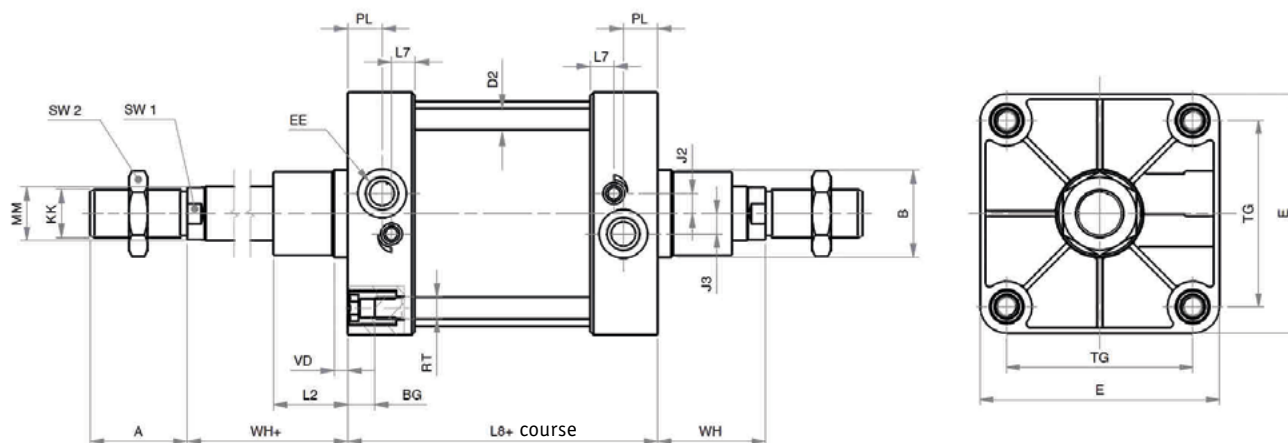

Ø	A	ØB	BG	ØD2	E	EE	J2	J3	KK	L2	L7	L8+	ØMM	PL	RT	SW1	SW2	TG	VD	WH	WH+
160	72	65	24	16	180	G3/4"	15	15	M36x2	55	17,5	180	40	25,5	M16	36	55	140	10	80	80
200	72	75	24	16	220	G3/4"	15	15	M36x2	65	16	180	40	25,5	M16	36	55	175	25	95	95
250	84	90	25	20	270	G1"	25	25	M42x2	75	20	200	50	30	M20	46	65	220	25	105	105
320	95	110	28	25	350	G1"	35	35	M48x2	90	20	220	63	30	M24	55	75	270	25	120	120