
Matériaux ***Material***	corps : laiton nickelé ***body : nickel plated brass***
Température de travail ***Temperature range***	max +60°C
Pression de travail ***Working pressure***	2 ... 10 bar ***0.2 ... 1 MPa***
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Sans protection
Without protection cover

Code ***Code***	Couleur ***Colour***
10.057.4	rouge ***red***
10.057.4J	jaune ***yellow***
10.057.4V	vert ***green***
10.057.4N	noir ***black***






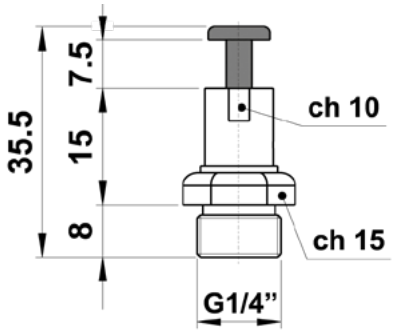

Avec capot de protection
With protection cover

Code ***Code***	Couleur ***Colour***
10.060.4	rouge ***red***
10.060.4J	jaune ***yellow***
10.060.4V	green
10.060.4N	noir ***black***



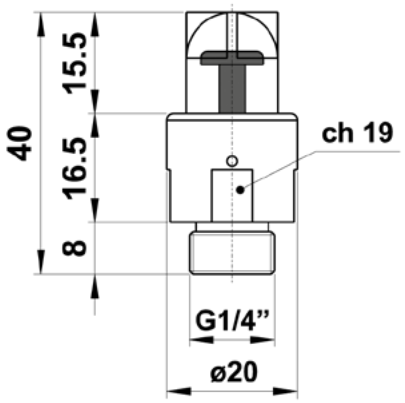




Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.


Matériaux ***Material***	corps : laiton nickelé ***body : nickel plated brass***
Température de travail ***Temperature range***	max +60°C
Pression de travail ***Working pressure***	2 ... 10 bar ***0.2 ... 1 MPa***
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***

Montage en panneau
For panel mounting

Code ***Code***	Couleur ***Colour***
10.058.4R	rouge ***red***
10.058.4J	jaune ***yellow***
10.058.4V	green
10.058.4B	bleu ***blue***



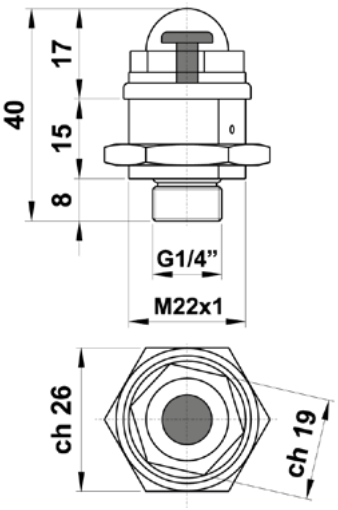



9