
Raccord ***Ports***	G1/8"
Débit à 6 bar avec <Δp = 1 ***Nominal flow rate at 6 bar with Δp = 1***	650 NL/min
Température de travail ***Temperature range***	-5°C à +50°C
Pression de travail ***Working pressure***	maxi 10 bar
Plage de réglage de la pression ***Pressure adjustment range***	1 ... 4 bar
Fluide ***Fluid***	air filtré 50µ avec ou sans lubrification ***50µ filtered lubricated or non lubricated air***


IPP18P

Dispositif basse et haute pression
avec commande pneumatique
Poids : 240 grs



1 = entrée / manomètre
2 = sortie /manomètre
P = pilotage



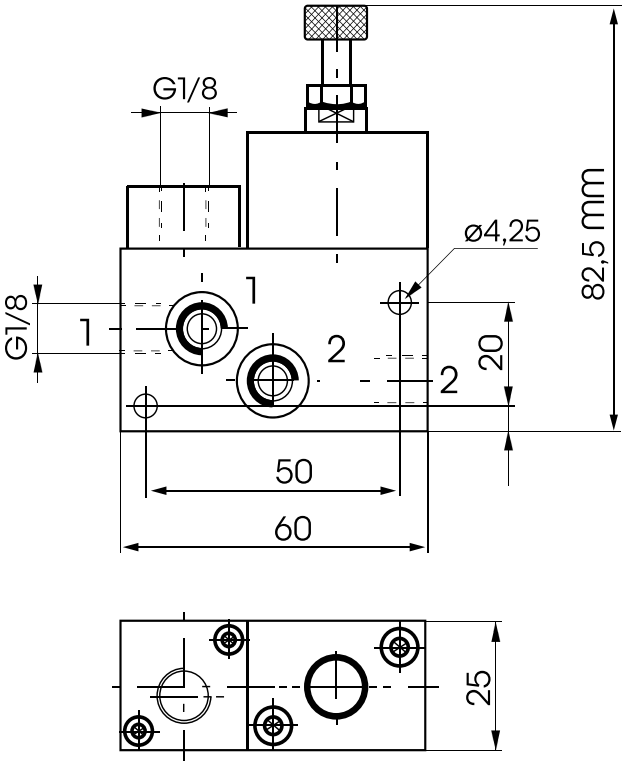

9

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.